



Apresentação

A Válvula Quebra Vácuo impede que o silo entre em colapso caso a válvula de retenção trave aberta e o operador ligue o compressor do caminhão de maneira incorreta.

- Válvula produzida em alumínio fundido;
- Impede a criação de pressão negativa (vácuo) dentro do silo, não permitindo que o silo entre em colapso.





ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro nominal	3"
Pressão trabalho	-7 kPa (-0,07 kgf/cm ²)
Regulam. técnicos	RTQ 7C
Periódico	Verificação trimestral das vedações



ELEMENTOS

Vedação	Anel oring 2236 Viton	03.0013.025.0000
---------	-----------------------	------------------

DESENHO TÉCNICO

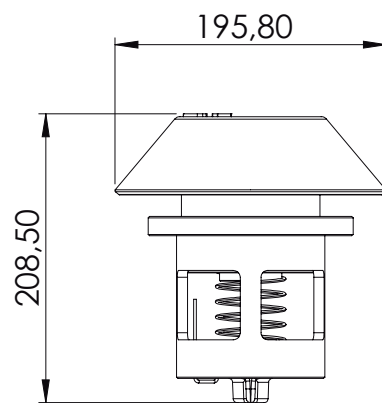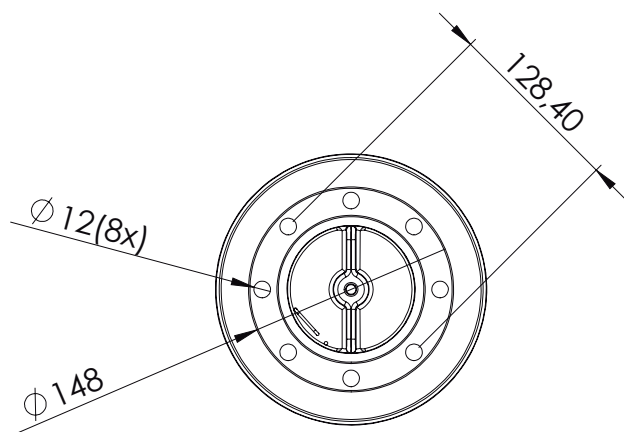

COMPONENTES

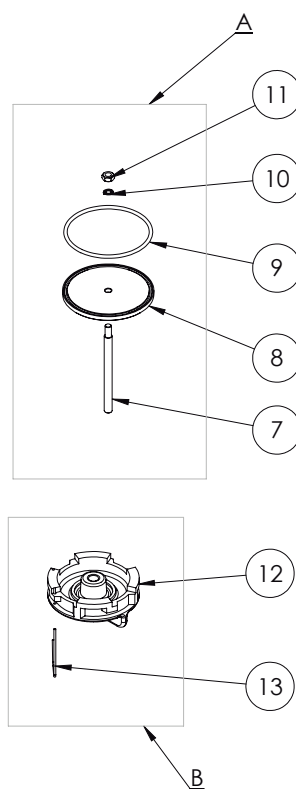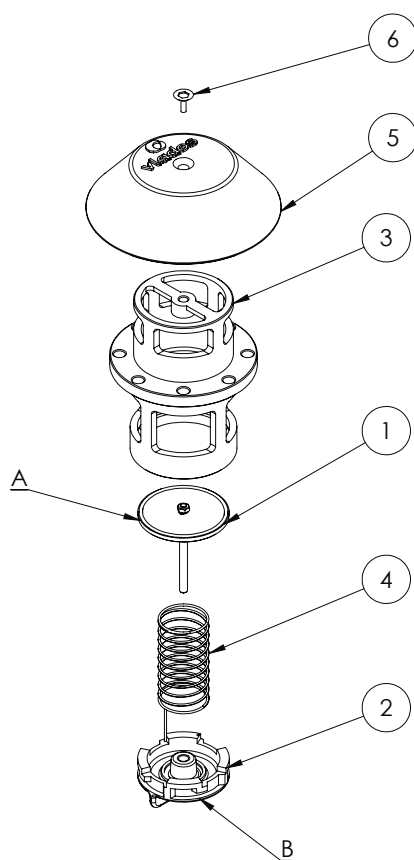

num.	componentes	quant.	código
01	scj sede quebra vacuo	01	02.0005.009.0001
02	scj bainote quebra vacuo	01	02.0005.009.0002
03	corpo valvula quebra vacuo	01	03.0005.009.0002
04	mola válvula quebra vácuo	01	03.0005.009.0001
05	tampa valvula quebra vacuo	01	03.0005.009.0004
06	parafuso allen cab.chata m5x15 inox	01	03.0014.023.0000
07	haste valvula quebra vacuo	01	03.0005.009.0006

num.	componentes	quant.	código
08	sede valvula quebra vacuo	01	03.0005.009.0005
09	anel oring 2236 viton	01	03.0013.025.0000
10	arruela pressão 1-4 inox	01	03.0019.008.0000
11	porca sextavada 1-4w inox	01	03.0016.005.0000
12	baioneta quebra vácuo	01	03.0005.009.0003
13	trava tampa baioneta	01	03.0003.003.0002