

TAMPA TVT LISA S/PN C/VAC P134

Código 01.0008.052.0000



Apresentação

A Tamba TVT Lisa s/pn c/vac P134 é utilizada no sistema bottom loading, permite acesso para inspeção no interior do tanque e atua como dispositivo de segurança equilibrando a pressão interna do tanque.

Características

- Diâmetro que atende aos padrões mundiais. (20").
- Sistema de fixação por sapatas, permitindo melhor ajuste.
- Abertura em dois estágios, proporciona maior segurança ao operador.





ESPECIFICAÇÕES

Diâmetro nominal	Ø 10 da sobretampa Ø 20 da tampa
Vazão trabalho	3000 m³/h a 35 kPa
Req. de instalação	Furo no tanque compatível
Pressão trabalho	-3,5 a 30 kPa
Regulam. técnicos	DOT 49 CFR 178.347-3 Anexo H da Portaria 134/22
Compatibilidade	Conforme Portaria Inmetro 101/2009 Grupos: 2A - 2B - 2C - 2D - 2E - 2F
Periódico	Verificação trimestral das vedações Lubrificação trimestral das linhas de ar


ELEMENTOS

Reposição	Paraf. Olhal Tamba TVT Sold. Zinc. BR	03.0014.077.0000
	Porca Sext. M8 Din934 BR	03.0016.014.0000
	Pino Eslástico 8x40	03.0012.008.0000
	Cj. Vácuo Pressão 1 1/2	02.0030.091.0000
Vedação	Guarnição Quadrada RPR008	03.0008.001.0007
	Guarn Meia Cana	03.0008.004.0001
	Anel Vedação Bujão	03.0008.001.0055
	Guarnição Vácuo 1 1/2	03.0008.001.0003

DESENHO TÉCNICO

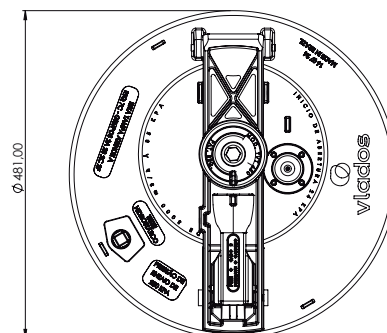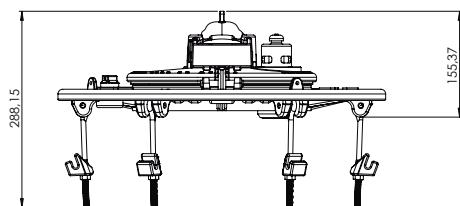

COMPONENTES

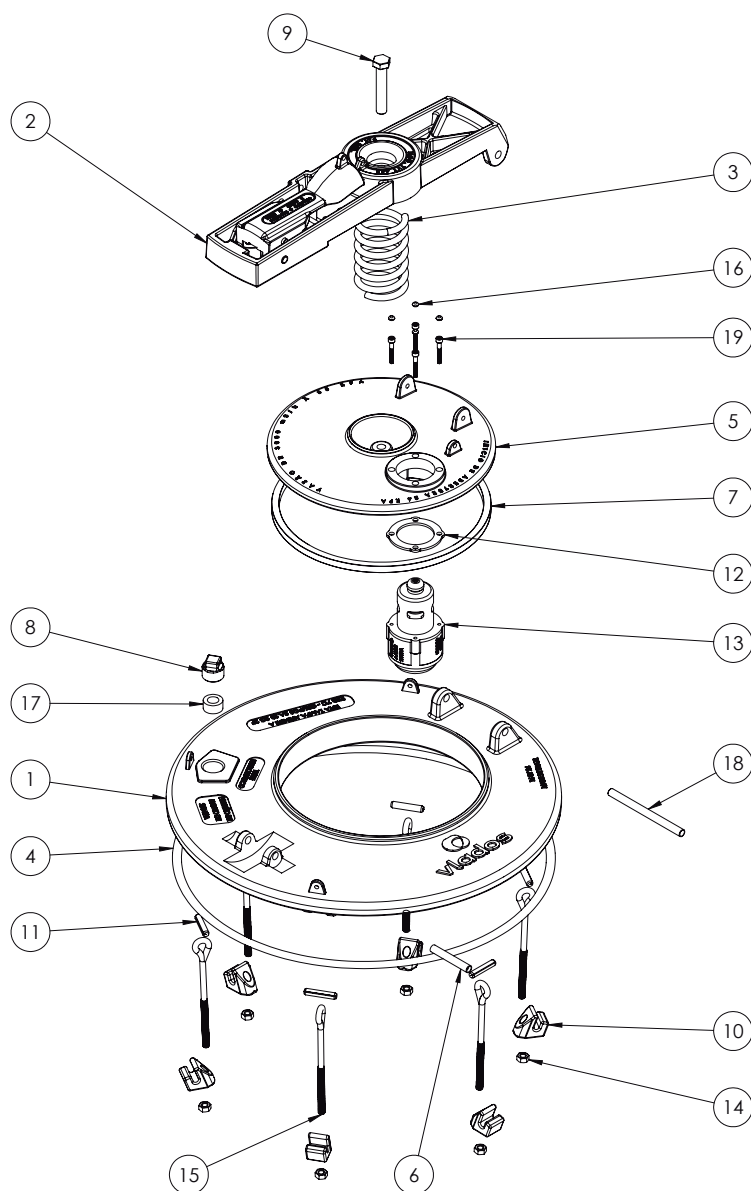

num.	componentes	quant.	código
01	Tampa inferior tvf 450	01	03.0008.004.0004
02	Scj. Suporte Tampa TVT	01	02.0008.004.0001
03	Mola tampa de visita	01	03.0008.001.0004
04	Guarnição meia cana ref 90205	01	03.0008.004.0001
05	Sobretampa com furo	01	03.0008.001.0011
06	Pino 3/8 menor tampa visita	01	03.0008.001.0010
07	Guarnição quadrada (rpr 008)	01	03.0008.001.0007
08	Bujão tupy 3/4 bsp	01	03.0008.001.0005
09	Parafuso sextavado 1/2w x 2 3/4	01	03.0014.020.0000
10	Sapata fixação tampa visita	06	03.0008.004.0003
11	Pino elastico 8x40	06	03.0012.008.0000
12	Guarnição vacuo 1 1/2	01	03.0008.001.0003
13	Vácuo pressão 1 1/2	01	01.0005.002.0000
14	Porca M8 x 1,25	06	03.0016.014.0000
15	Parafuso olhal tampa tvf soldado zinc BR	06	03.0014.077.0000
16	Esfera chumbo 4t 6mm p-lacre	04	03.0008.001.0072
17	Anel vedação bujão 3/4	01	03.0008.001.0055
18	pino 3/8 maior tampa 20	01	03.0008.003.0002
19	Paraf Allen 3/16W x 1.1/4 Preto	04	03.0014.009.0000